



CRÉER UNE QUESTION À CHOIX MULTIPLES

Test / Question à choix multiples

Type de document : Tutoriel

Cible : Profil Enseignant

Résumé :

L'activité « créer une question à choix multiples » permet à l'enseignant :

- de créer une question dans la banque de questions
- de créer une question à choix multiples qui pourra alimenter un test


[Ce tutoriel s'inscrit dans une série de plusieurs tutoriels sur les tests.](#)

Sommaire

Accéder à la banque de questions	2
Créer la question	3
Choisir le type de question	3
Paramétrer la question : texte, notation, réponse.....	4
Visualiser le résultat dans la banque de questions	7

Test / Question à choix multiples


Accéder à la banque de questions

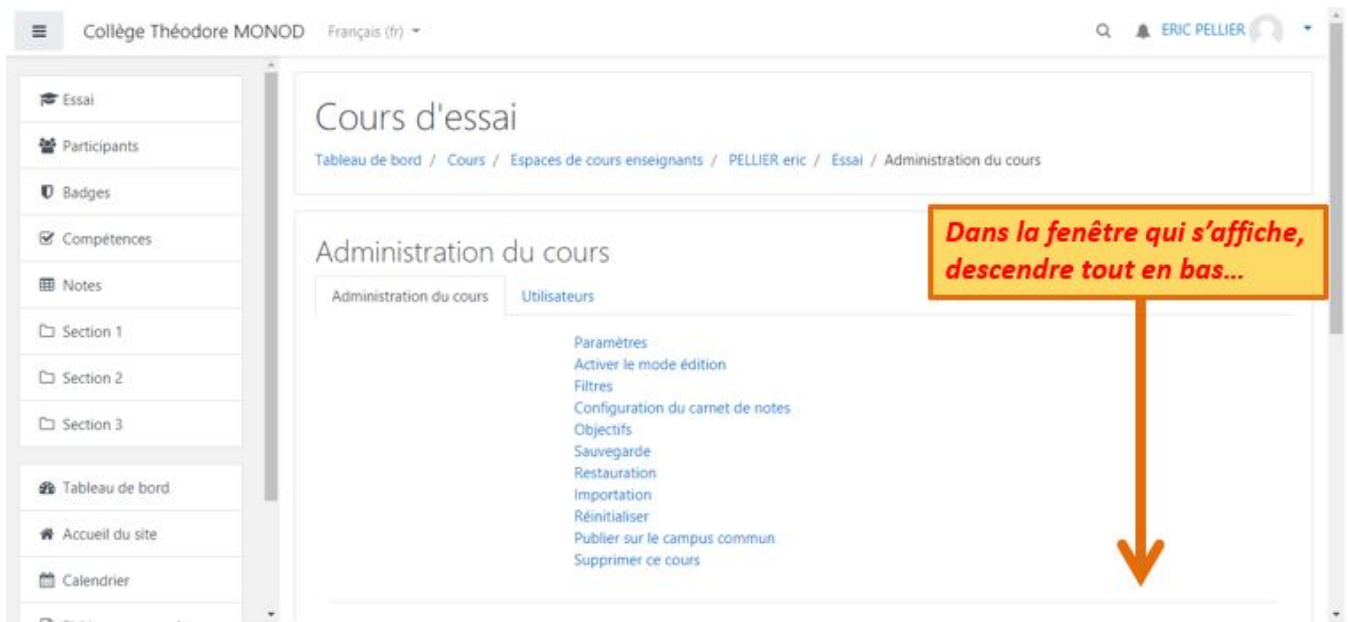


Test / Question à choix multiples



Créer la question

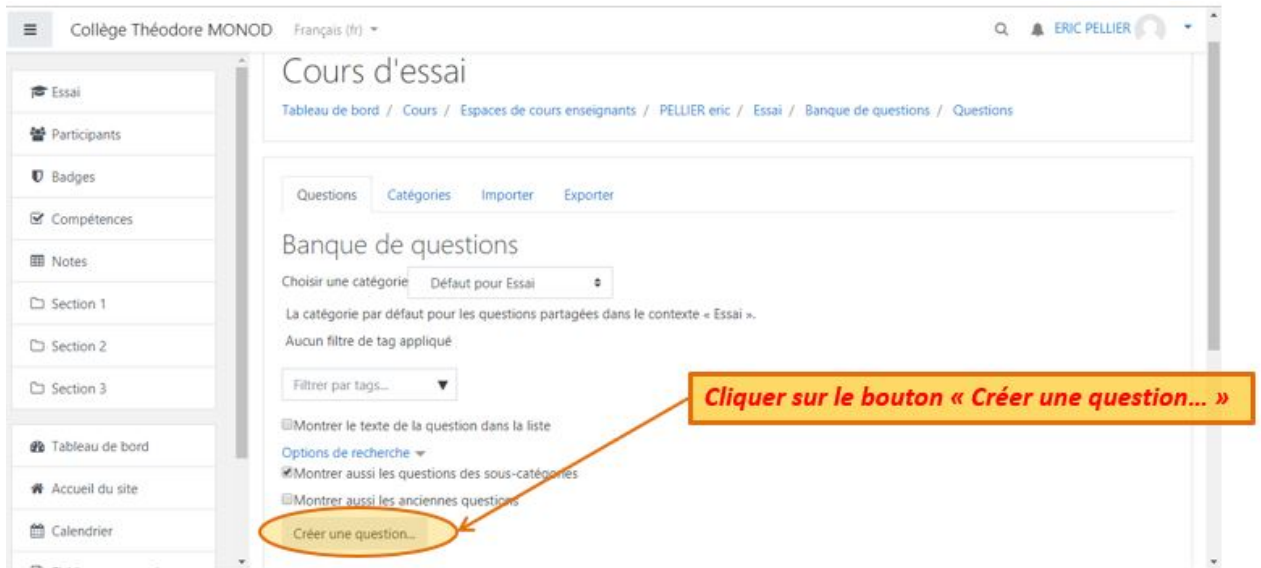

Choisir le type de question

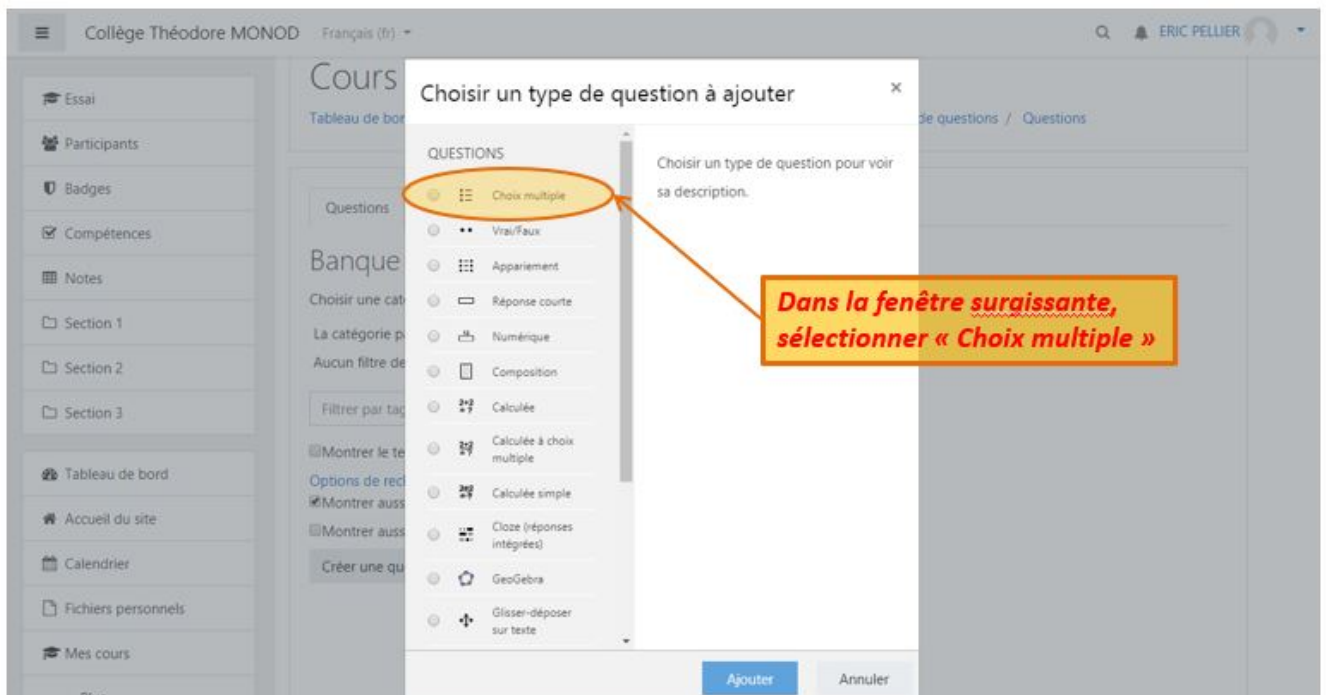

Test / Question à choix multiples



Paramétrer la question : texte, notation, réponse

1 Saisir le titre de la question
NB : Ce titre n'apparaîtra que pour le professeur quand il crée le test ou modifie les questions. Il n'apparaîtra pas pendant que l'élève fait le test

2 Saisir le texte de la question

3 Descendre plus bas dans cette fenêtre pour la suite...

Collège Théodore MONOD Français (fr) ERIC PELLIER

Cours d'essai

Tableau de bord / Cours / Espaces de cours enseignants / PELLIER eric / Essai / Banque de questions / Questions / Modification d'une question à choix multiple

Ajouter une question à choix multiple

▼ Généraux

Catégorie: Défaut pour Essai

Nom de question: Appareil de mesure de tension

Texte de la question: Quel appareil utilise-t-on pour mesurer une tension électrique?

Ajouter

Test / Question à choix multiples

1 Indiquer ici la note maximale que l'on peut obtenir à cette question
NB : Cette valeur est une valeur par défaut qui pourra être modifiée par la suite lors de la création du test.

2 Choisir ici si une seule réponse ou plusieurs réponses sont possibles
Dans cet exemple, on choisira « Réponses multiples autorisées »

3 Descendre plus bas dans cette fenêtre pour la suite...

The screenshot shows the Moodle question editor interface. On the left is a navigation menu with options like 'Essai', 'Participants', 'Badges', 'Compétences', 'Notes', 'Section 1', 'Section 2', 'Section 3', 'Tableau de bord', 'Accueil du site', 'Calendrier', 'Fichiers personnels', and 'Mes cours'. The main area is titled 'Collège Théodore MONOD Français (fr)'. It shows the 'Note par défaut' set to '1'. The 'Feedback général' section is visible. The 'Plusieurs réponses ou une seule ?' dropdown is set to 'Une seule réponse'. There is a checkbox for 'Mélanger les réponses possibles ?' which is checked. The 'Réponses' section is partially visible at the bottom.

SI CHOIX DE PLUSIEURS RÉPONSES :
2 EXEMPLES DE CAS DE FIGURE :

Cas N°1

1 Saisir d'autres réponses possibles
Dans cet exemple, ces autres réponses sont fausses.

2 Sélectionner le pourcentage de points attribué à chaque réponse
Dans cet exemple, les réponses 3 et 4 enlèvent 50% de la note maximale (-0,5 points donc, car la note maximale vaut 1 point) et la réponse 5 vaut zéro.

3 Descendre plus bas dans cette fenêtre pour la suite...

The screenshot shows the Moodle question editor interface for a multiple-choice question. The 'Réponse 3' section is highlighted. The 'Note' field is set to '-50%'. The 'Réponse 4' section is also highlighted, with the 'Note' field set to '-50%'. The 'Réponse 5' section is highlighted, with the 'Note' field set to 'Aucun'. The 'Feedback' field is visible for each response. The 'Réponses' section is partially visible at the bottom.


Test / Question à choix multiples

Cas N°2 :

1 Saisir les réponses possibles
Dans cet exemple, il y a 2 réponses justes.

2 Sélectionner le pourcentage de points attribué à chaque réponse
Dans cet exemple, la réponse 1 rapporte 75% de la note maximale (0,75 points donc, car la note maximale vaut 1 point) et la réponse 2 rapporte 25% de la note maximale (0,25 points donc).

3 Descendre plus bas dans cette fenêtre pour la suite...



Collège Théodore MONOD Français (fr) ERIC PELLIER

Chemin: p

Note: Aucun

Feedback:

Emplacement pour 3 réponses supplémentaires

Feedback combiné

Tentatives multiples

Tags

Enregistrer les modifications et continuer

Enregistrer Annuler

Ce formulaire comprend des champs requis, marqués **i**.


Cliquer sur le bouton « Enregistrer »

Documentation Moodle pour cette page

Connecté sous le nom « ERIC PELLIER » (Déconnexion)

Essai

Résumé de conservation de données

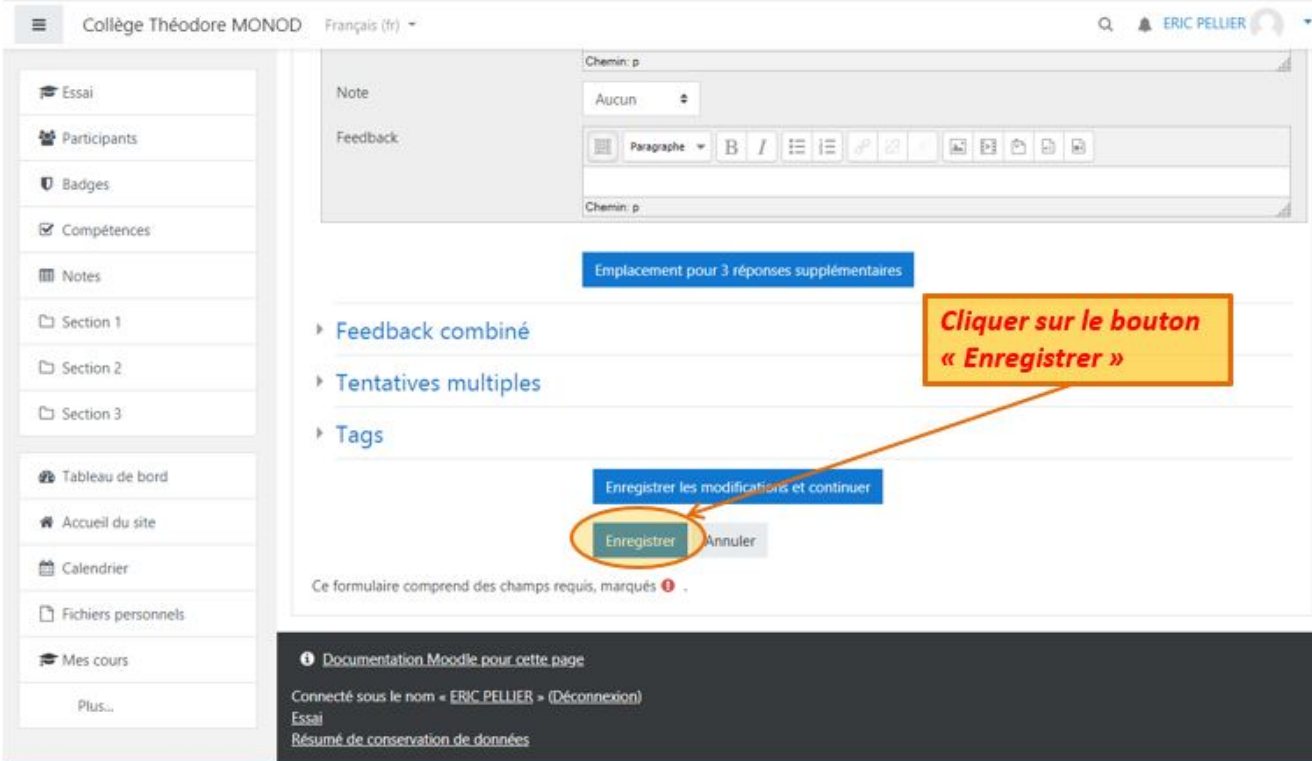

Test / Question à choix multiples

Visualiser le résultat dans la banque de questions

The screenshot shows the Moodle question bank interface for a course named 'Collège Théodore MONOD' in French. The main heading is 'Cours d'essai'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Essai', 'Participants', 'Badges', 'Compétences', 'Notes', and 'Section 1'. The main content area is titled 'Banque de questions' and contains a list of questions. One question is selected, titled 'Appareil de mesure de tension'. Three callout boxes provide instructions:

- Top right callout:** **Cliquer ici permet d'afficher un aperçu de la question**
Vous pourrez ainsi vérifier comment apparaîtra cette question dans un test.
- Middle callout:** **Cliquer ici permet de modifier la question**
...ainsi que ses paramètres.
- Bottom right callout:** **Cliquer ici permet de supprimer la question**

Additional annotations include:

- Left callout:** **Icône permettant de reconnaître le type de question**
Dans cet exemple, question à choix multiples

The interface also shows search options, a 'Créer une question...' button, and a table of question details including 'Créée par' (ERIC PELLIER) and 'Dernière modification par' (ERIC PELLIER).